


Monoblok luft-til-vand
varmepumpe R32



KUN
52
dB(A)

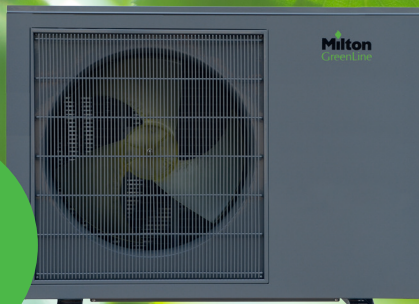

5 års
KOMPRESSOR
GARANTI

A+++

- ⊕ Yderst lydsvag udedel med ErP lydniveau ned til 52 dB(A) med mulighed for silent-mode
- ⊕ Monoblok enheder i 5 modeller fra 6 kW til 19 kW
- ⊕ Indedel med eller uden indbygget rustfri varmtvandsbeholder på 230 liter
- ⊕ R32 kølemiddel, inverter-regulering og 6 kW el-backup
- ⊕ Brugervenligt touch-display i farver med LAN-opkobling
- ⊕ Fungerer ned til minus 25 °C
- ⊕ 5 års garanti på kompressor og varmtvandsbeholder

Hjælp til
dimensionering
af varmepumpe?
Scan QR koden



Milton GreenLine er vores helt nye serie af luft til vand varmepumper. Modellerne anvender det miljøvenlige kølemiddel R32 og er opbygget som monoblok. Udedelene er fuldlakeret i lysegrå med topplade af rustfrit stål, og indedelene er hvidlakerede i et diskret design.

Konstruktionen betyder også et yderst lavt lydniveau ned til 52 dB(A) målt efter ErP standarden.



Udedel 15 og 19 kW



Indedel Duo



Indedel uden VVB



Udedel 6, 9 og 12 kW

Tekniske data og ydeevne

	Enhed	6 kW monoblok	9 kW monoblok	12 kW monoblok	15 kW monoblok	19 kW monoblok
Kølemiddel		R32	R32	R32	R32	R32
ErP data:						
Energiklasse - opvarmning (35 °C/55 °C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
Lydniveau udendørs	dB(A)	52	53	52	58	61
SCOP 35 °C/55 °C		4,7/3,4	4,7/3,3	4,7/3,3	5,0/3,3	4,9/3,3
Ydelser						
Ydelse +7 °C/+35 °C – gulvvarme	kW	7,5	9,2	11,7	15,5	18,5
COP +7 °C/+35 °C - gulvvarme		4,5	4,5	4,3	4,7	4,5
Ydelse +7 °C/+55 °C – radiatorer	kW	5,7	7,9	9,9	12,9	17,7
COP +7 °C/+55 °C - radiatorer		2,6	2,6	2,6	2,7	3,0
Ydelse -7 °C/+35 °C – gulvvarme	kW	4,8	5,7	7,7	10,6	12,6
COP -7 °C/+35 °C - gulvvarme		3,0	3,0	3,1	3,4	3,2
Ydelse -7 °C/+55 °C – radiatorer	kW	3,7	4,9	6,5	8,4	10,7
COP -7 °C/+55 °C - radiatorer		1,8	1,7	1,7	1,8	2,0
Elektrisk back-up varmelegeme	kW	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Strømforsyning						
Udedel	V/faser/A	230/1/10	230/1/16	230/1/16	400/3/16	400/3/16
Indedel	V/faser/A			400/3/16		
Bufferstørrelse						
Anbefalet størrelse monteret som 4-rørs	l	50	100	100	100	200
Indedel (*)						
Varmtvandsbeholder volumen	l	230	230	230	230	–
Dimensioner (h × b × d)	mm	1780 × 600 × 715	1780 × 600 × 715	1780 × 600 × 715	1780 × 600 × 715	–
Dimensioner uden VVB (h × b × d)	mm			570 × 550 × 260		
Udedel						
Dimensioner	mm	735 × 1010 × 370	885 × 1165 × 370	885 × 1165 × 370	1450 × 1085 × 390	1450 × 1085 × 390

(*) Leveres også med indendørs hydraulikmodul uden indbygget varmtvandsbeholder.

Milton Megatherm A/S
Formervangen 14-16
2600 Glostrup

MILTON
MEGATHERM

T 4697 0000
info@miltonmegatherm.dk
miltonmegatherm.dk